

## Bestellformular

### Auftragnehmer

ALPRODA Terrassenüberdachung  
Ralf Finkeisen e.K.  
Schmiedestr. 4  
28879 Grasberg

### Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lieferanschrift

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bauvorhaben

Telefon/Telefax

Auftragsdatum:

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

## Abmessungen der Terrassenüberdachung

Breite = Traufseite (in mm): \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ Tiefe (in mm): \_\_\_\_\_

Anbauhöhe

WAP Oberkante (in mm): \_\_\_\_\_ Rinnenprofil Unterkante (in mm): \_\_\_\_\_

Überstand vorne (in mm): \_\_\_\_\_

Aluminiumkonstruktion:

ausgelegt für die Statik des Aufbauortes

Farbe:

RAL 9016

RAL 9006s

RAL 7016s

RAL 9007

DB 703

Tiger 29-60740s

Sonderfarbe nach RAL (aufpreispflichtig und längere Lieferzeit): \_\_\_\_\_

Rinnenprofil:

abgerundet

Aufsatz eckig (Aufpreis)

Bauart

als Wandanschluß  freistehend

Bausatz K-Line Blenden (Mehrpreis)

Anzahl der Stützen: \_\_\_\_\_

abgerundet

eckig (Aufpreis)

Länge der Stützen (in mm): \_\_\_\_\_

(Standard 2500 mm)

Dacheindeckung:

mitliefern

vorbereitet

Verbundsicherheitsglas (VSG):

8 mm  10 mm

klar  opal

Montagewinkel (Stck.): \_\_\_\_\_

für Dachsparren in RAL (150 x 100 x 100 x 10 mm)

\_\_\_\_\_ für Dachsparren in RAL (80 x 80 x 8 x 600 mm)

Dachsparrenkonsolen (Stck.): \_\_\_\_\_

Konsolen aus Stahl

Fundamente:

Stahlfundament, verzinkt

U-Profil für ein vorhandenes Beton-Fundament

LED-Beleuchtung:

6 Spots

9 Spots

12 Spots

Besonderheiten:

**Gewünschter Fertigstellungstermin:** \_\_\_\_\_

Bereitstellung:

Lieferung

Abholung

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) Auftraggeber

## Bestellformular

### Auftragnehmer

ALPRODA Terrassenüberdachung  
Ralf Finkeisen e.K.  
Schmiedestr. 4  
28879 Grasberg

### Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lieferanschrift

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bauvorhaben

Telefon/Telefax

Auftragsdatum:

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

## Versetzte Terrassenüberdachung

### Seite 1 von 2 Seiten

Aluminiumkonstruktion:	<input type="checkbox"/> ausgelegt für die Statik des Aufbauortes
Farbe:	<input type="checkbox"/> RAL 9016 <input type="checkbox"/> RAL 9006s <input type="checkbox"/> RAL 7016s <input type="checkbox"/> RAL 9007 <input type="checkbox"/> DB 703 <input type="checkbox"/> Tiger 29-60740s <input type="checkbox"/> Sonderfarbe nach RAL (aufpreispflichtig und längere Lieferzeit): _____
Rinnenprofil:	<input type="checkbox"/> abgerundet <input type="checkbox"/> Aufsatz eckig (Aufpreis) <input type="checkbox"/> Überstand vorne in mm: _____
Anzahl der Stützen (Gesamtanzahl): _____	<input type="checkbox"/> abgerundet <input type="checkbox"/> eckig (Aufpreis)
Länge der Stützen (in mm): _____	(Standard 2500 mm)
Dacheindeckung:	<input type="checkbox"/> mitliefern <input type="checkbox"/> vorbereitet
Verbundsicherheitsglas (VSG):	<input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> klar <input type="checkbox"/> opal
Montagewinkel (Stck.): _____	für Dachsparren in RAL (150 x 100 x 100 x 10 mm)
_____	für Dachsparren in RAL (80 x 80 x 8 x 600 mm)
Dachsparrenkonsolen (Stck.): _____	Konsolen aus Stahl
Fundamente:	<input type="checkbox"/> Stahlfundament, verzinkt <input type="checkbox"/> U-Profil für ein vorhandenes Beton-Fundament
LED-Beleuchtung:	<input type="checkbox"/> 6 Spots <input type="checkbox"/> 9 Spots <input type="checkbox"/> 12 Spots
Besonderheiten:	


\_\_\_\_\_

# Bestellformular

## Versetzte Terrassenüberdachung


### Abmessungen der Terrassenüberdachung

#### Variante 1:

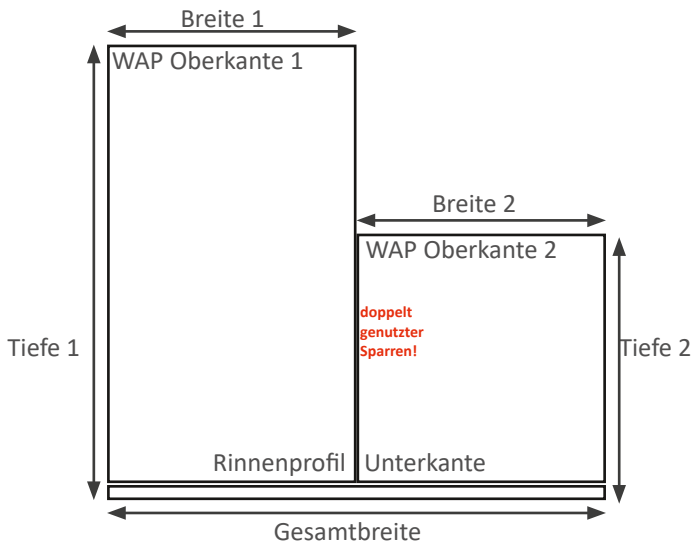

Gesamtbreite: \_\_\_\_\_ mm  
 Breite 1: \_\_\_\_\_ mm  
 Breite 2: \_\_\_\_\_ mm  
 Tiefe 1: \_\_\_\_\_ mm  
 Tiefe 2: \_\_\_\_\_ mm  
 WAP Oberkante 1: \_\_\_\_\_ mm  
 WAP Oberkante 2: \_\_\_\_\_ mm  
 Unterkante Rinnenprofil: \_\_\_\_\_ mm

#### Variante 2:

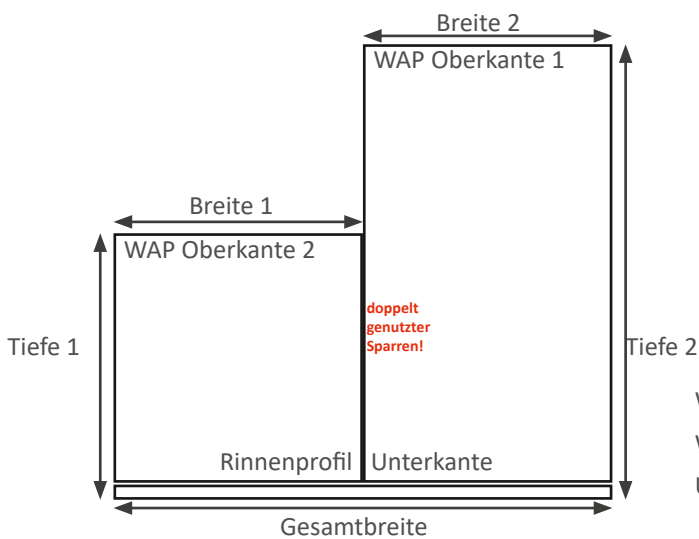

Gesamtbreite: \_\_\_\_\_ mm  
 Breite 1: \_\_\_\_\_ mm  
 Breite 2: \_\_\_\_\_ mm  
 Tiefe 1: \_\_\_\_\_ mm  
 Tiefe 2: \_\_\_\_\_ mm  
 WAP Oberkante 1: \_\_\_\_\_ mm  
 WAP Oberkante 2: \_\_\_\_\_ mm  
 Unterkante Rinnenprofil: \_\_\_\_\_ mm

**HINWEIS: Der Neigungswinkel muss bei Dachhälften identisch sein!**

Gewünschter Fertigstellungstermin: \_\_\_\_\_

Bereitstellung:  Lieferung  Abholung

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) Auftraggeber